
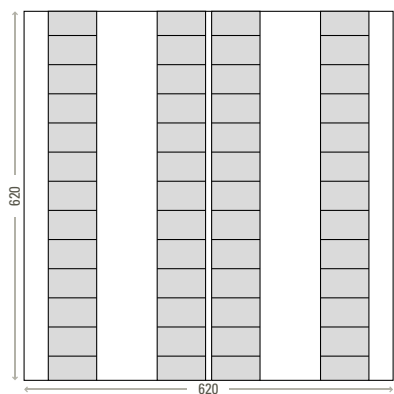
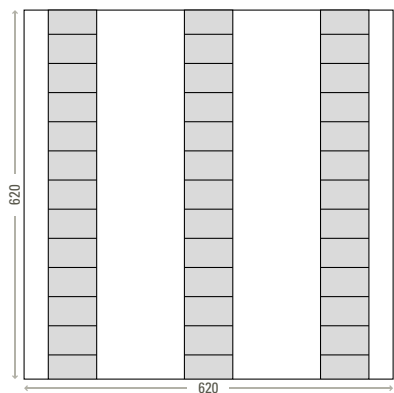


AURIGA

Einlegeleuchte für System-Rasterdecken
 Gehäuse aus Stahlblech, weiss
 Als 3- oder 4-flammige Ausführung erhältlich
 Transluzente Lampenabdeckung mit Doppelparabolraster (UGR 19)
 Netzteil eingebaut (nicht dimmbar)
 Energieeffizientes SMD-Modul CRI>80

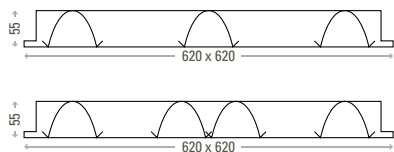

Dimmbare Versionen
 (Phasenanschnitt, Phasenabschnitt, Dali)
 auf Anfrage erhältlich

3.000K LICHTFARBE 3.000K - WARMWEISS

Artikelnummer	Leistung	Lichtfarbe	Ausstrahlwinkel	Gehäusefarbe
3.1160.0071	31 Watt - 3-flammig	3.000K - warmweiss	60°	Weiss
3.1160.1071	41 Watt - 4-flammig	3.000K - warmweiss	60°	Weiss

4.000K LICHTFARBE 4.000K - NEUTRALWEISS

Artikelnummer	Leistung	Lichtfarbe	Ausstrahlwinkel	Gehäusefarbe
3.1160.0171	31 Watt - 3-flammig	4.000K - neutralweiss	60°	Weiss
3.1160.1171	41 Watt - 4-flammig	4.000K - neutralweiss	60°	Weiss

RASTERMODUL



LICHT
FARBEN

3.000K

4.000K

TECHNIK



SMD
LED

230 V

IP20

60°

GEHÄUSE
FARBEN

RAL
9016