


RASTERDECKENSTRAHLER



KARY

Gehäuse Stahlblech / Aluminium-Druckguss, struktur beschichtet
 Einhängetechnik für Holzrasterdecke
 3.000 mm Netzanschlussleitung mit Konturen-Stecker
 (andere Systeme auf Anfrage)
 Integriertes Netzteil (nicht dimmbar)
 Klares Schutzglas
 Beständiges, passives Thermomanagement
 Energieeffizientes COB-Modul CRI>80 (CRI>90 auf Anfrage)

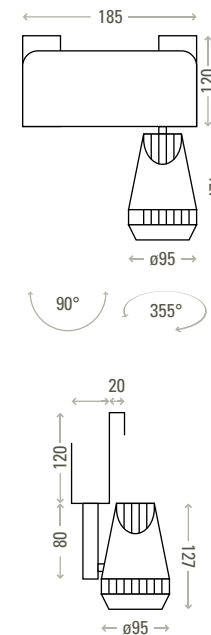

3.000K LICHTFARBE 3.000K - WARMWEISS

Artikelnummer	Leistung	Lichtfarbe	Ausstrahlwinkel	Gehäusefarbe
3.4821.0041	23 Watt	3.000K - warmweiss	26°	Weiss
3.4821.0051	23 Watt	3.000K - warmweiss	38°	Weiss
3.4821.0081	23 Watt	3.000K - warmweiss	60°	Weiss
3.4821.1041	31 Watt	3.000K - warmweiss	26°	Weiss
3.4821.1051	31 Watt	3.000K - warmweiss	38°	Weiss
3.4821.1081	31 Watt	3.000K - warmweiss	60°	Weiss

4.000K LICHTFARBE 4.000K - NEUTRALWEISS

Artikelnummer	Leistung	Lichtfarbe	Ausstrahlwinkel	Gehäusefarbe
3.4821.0141	23 Watt	4.000K - neutralweiss	26°	Weiss
3.4821.0151	23 Watt	4.000K - neutralweiss	38°	Weiss
3.4821.0181	23 Watt	4.000K - neutralweiss	60°	Weiss
3.4821.1141	31 Watt	4.000K - neutralweiss	26°	Weiss
3.4821.1151	31 Watt	4.000K - neutralweiss	38°	Weiss
3.4821.1181	31 Watt	4.000K - neutralweiss	60°	Weiss

LICHT
FARBEN

3.000K

4.000K

CRI 90
optional

TECHNIK

CE

COB
LED

230 V

IP20

26°

38°

60°

GEHÄUSE
FARBEN

RAL
9016

Dimmbare Versionen

(Phasenanschnitt, Phasenabschnitt, Dali)
auf Anfrage erhältlich