






# LEUCHTENSYSTEM

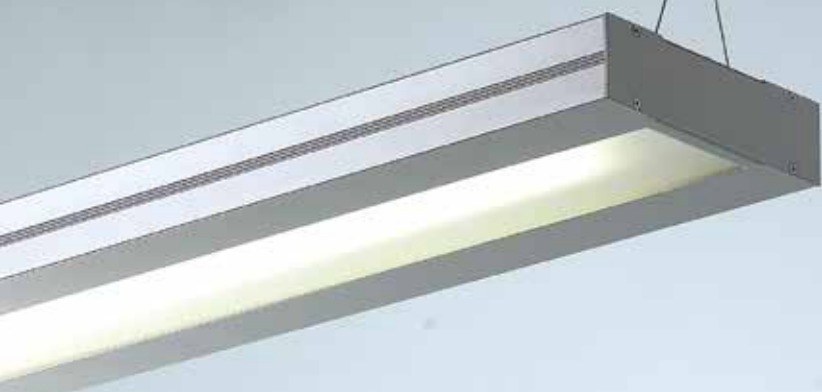

## OFFICE UP-DOWN

Arbeitsplatzleuchte mit direktem und indirektem Lichtaustritt  
 Gehäuse aus Aluminium, struktur beschichtet  
 Transluzente Lampenabdeckung  
 Befestigung über höhenverstellbare 2-Punkt oder  
 4-Punkt Seilabhängungen (siehe Seite 75)  
 Auch für Lichtbandmontage einsetzbar  
 Netzteil eingebaut (nicht dimmbar)  
 Energieeffizientes SMD-Modul CRI>80



### 3.000K LICHTFARBE 3.000K - WARMWEISS

| Artikelnummer | Leistung | Lichtfarbe         | Abmessungen     | Gehäusefarbe |
|---------------|----------|--------------------|-----------------|--------------|
| 3.2205.0001   | 70 Watt  | 3.000K - warmweiss | 1.200x170x44 mm | Weiss        |
| 3.2205.0006   | 70 Watt  | 3.000K - warmweiss | 1.200x170x44 mm | Silber       |
| 3.2205.1001   | 88 Watt  | 3.000K - warmweiss | 1.500x170x44 mm | Weiss        |
| 3.2205.1006   | 88 Watt  | 3.000K - warmweiss | 1.500x170x44 mm | Silber       |

### 4.000K LICHTFARBE 4.000K - NEUTRALWEISS

| Artikelnummer | Leistung | Lichtfarbe            | Abmessungen     | Gehäusefarbe |
|---------------|----------|-----------------------|-----------------|--------------|
| 3.2205.0101   | 70 Watt  | 4.000K - neutralweiss | 1.200x170x44 mm | Weiss        |
| 3.2205.0106   | 70 Watt  | 4.000K - neutralweiss | 1.200x170x44 mm | Silber       |
| 3.2205.1101   | 88 Watt  | 4.000K - neutralweiss | 1.500x170x44 mm | Weiss        |
| 3.2205.1106   | 88 Watt  | 4.000K - neutralweiss | 1.500x170x44 mm | Silber       |

Dimmbare Versionen  
 (Phasenanschnitt, Phasenabschnitt, Dali)  
 auf Anfrage erhältlich



LICHT  
 FARBEN

3.000K

4.000K

TECHNIK



SMD  
LED

230 V

IP20

GEHÄUSE  
FARBEN

RAL  
9016

RAL  
9006



### 2-fache Seilabhängung

- stufenlos höhenverstellbar
- 1.500 bzw. 2.500 mm lang
- komplett mit Deckenbaldachin
- optional mit Kabeleinführung



| Artikelnummer   | Beschreibung                | Kabel      | Gehäusefarbe |
|-----------------|-----------------------------|------------|--------------|
| 3.LS500.5015.01 | 1500 mm, Baldachin länglich | ohne Kabel | Weiss        |
| 3.LS500.5025.01 | 2500 mm, Baldachin länglich | ohne Kabel | Weiss        |
| 3.LS500.5115.01 | 1500 mm, Baldachin länglich | mit Kabel  | Weiss        |
| 3.LS500.5125.01 | 2500 mm, Baldachin länglich | mit Kabel  | Weiss        |
| 3.LS500.5015.06 | 1500 mm, Baldachin länglich | ohne Kabel | Silber       |
| 3.LS500.5025.06 | 2500 mm, Baldachin länglich | ohne Kabel | Silber       |
| 3.LS500.5115.06 | 1500 mm, Baldachin länglich | mit Kabel  | Silber       |
| 3.LS500.5125.06 | 2500 mm, Baldachin länglich | mit Kabel  | Silber       |



### 1-fache Seilabhängung

- stufenlos höhenverstellbar
- 1.500 bzw. 2.500 mm lang
- komplett mit Deckenbaldachin
- optional mit Kabeleinführung



| Artikelnummer   | Beschreibung                   | Kabel      | Gehäusefarbe |
|-----------------|--------------------------------|------------|--------------|
| 3.LS500.5215.01 | 1500 mm, Baldachin quadratisch | ohne Kabel | Weiss        |
| 3.LS500.5225.01 | 2500 mm, Baldachin quadratisch | ohne Kabel | Weiss        |
| 3.LS500.5315.01 | 1500 mm, Baldachin quadratisch | mit Kabel  | Weiss        |
| 3.LS500.5325.01 | 2500 mm, Baldachin quadratisch | mit Kabel  | Weiss        |
| 3.LS500.5215.06 | 1500 mm, Baldachin quadratisch | ohne Kabel | Silber       |
| 3.LS500.5225.06 | 2500 mm, Baldachin quadratisch | ohne Kabel | Silber       |
| 3.LS500.5315.06 | 1500 mm, Baldachin quadratisch | mit Kabel  | Silber       |
| 3.LS500.5325.06 | 2500 mm, Baldachin quadratisch | mit Kabel  | Silber       |



### Verbindungssatz

- 2-teilig
- zur abstandlosen Verbindung von Profil-Einzeleuchten

3.LS500.4050.00 Verbindungssatz